



Speed Passion USB Link V1.33 使用方法


- ① 旧バージョンの Speed Passion USB Link (V1.32 以前のバージョン) をアンインストールしてください。
- ② 「GT2.1 PROSTOCK ブラシレス ESC/LCD プロフェッショナルプログラムカード/最新アップデートプログラムボタン」を押して最新のプログラム V1.33 をご使用されている PC のデスクトップ等にダウンロードしてください。
- ③ ダウンロードしたファイルを解凍し、Speed Passion USB link setup V1.33.exe をクリックしてインストールしてください。
- ④ デスクトップに Speed Passion USB Link V1.33 アイコンが作成されますので、アイコンをクリックし、プログラムを起動してください。
- ⑤ LCD プロフェッショナルプログラムカード (以後 LCD カード) を付属の USB ケーブルで PC と接続してください。
- ⑥ 画像 1 : [Device]ボタンを押して[LCD Program Unit]を選択してください。

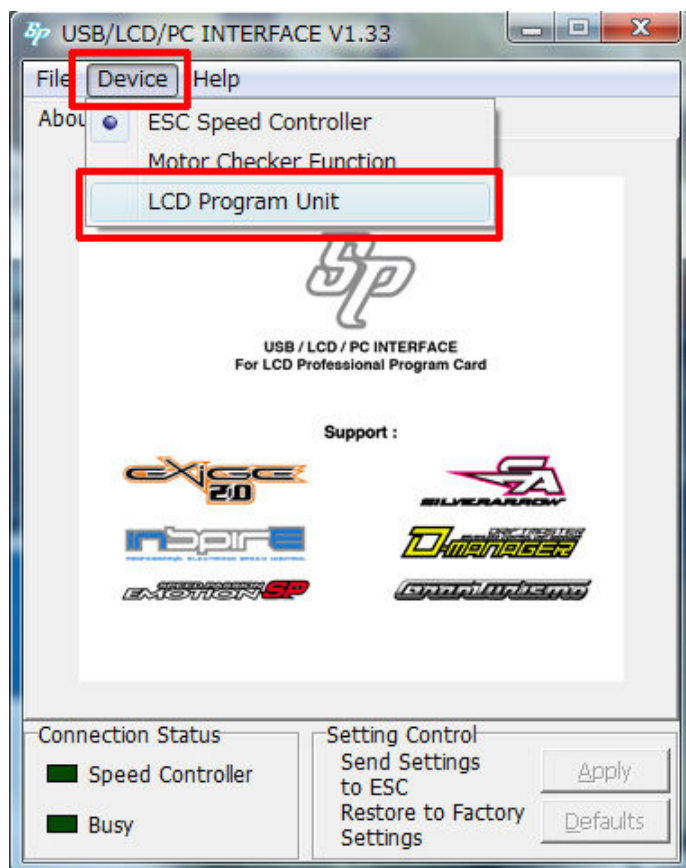


- ⑦ 画像 2 : [Software]タブを選択して Choice Version から[V1.05 100420]を選択してください。

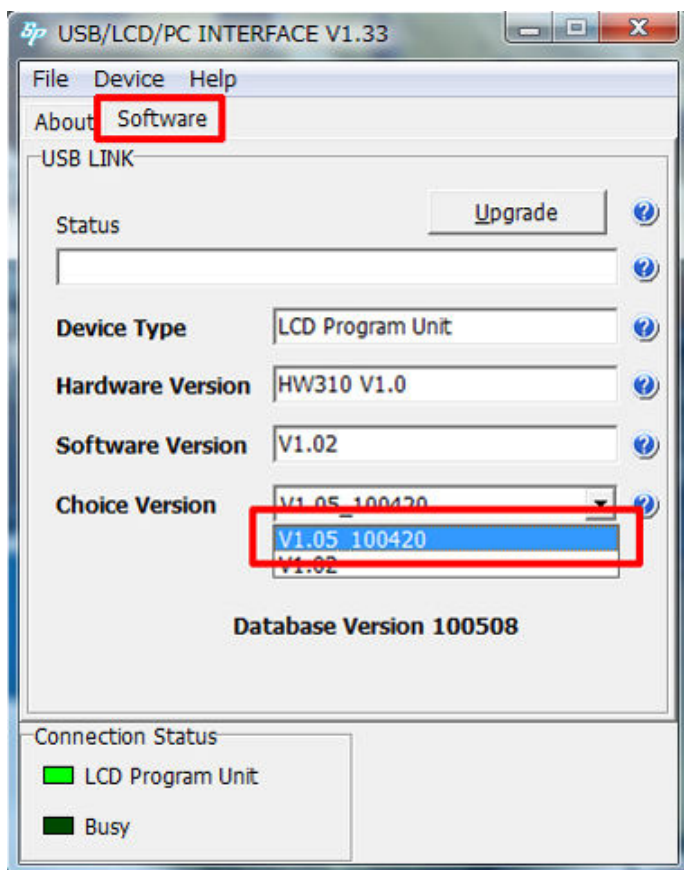

- ⑧ 画像 3 : [Upgrade]ボタンを押すと選択した最新のプログラムが LCD カードに送信されます。転送中は左下の Busy ランプ（グリーンランプ）が点滅及び点灯しますので、この間は絶対に PC の電源を落としたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。

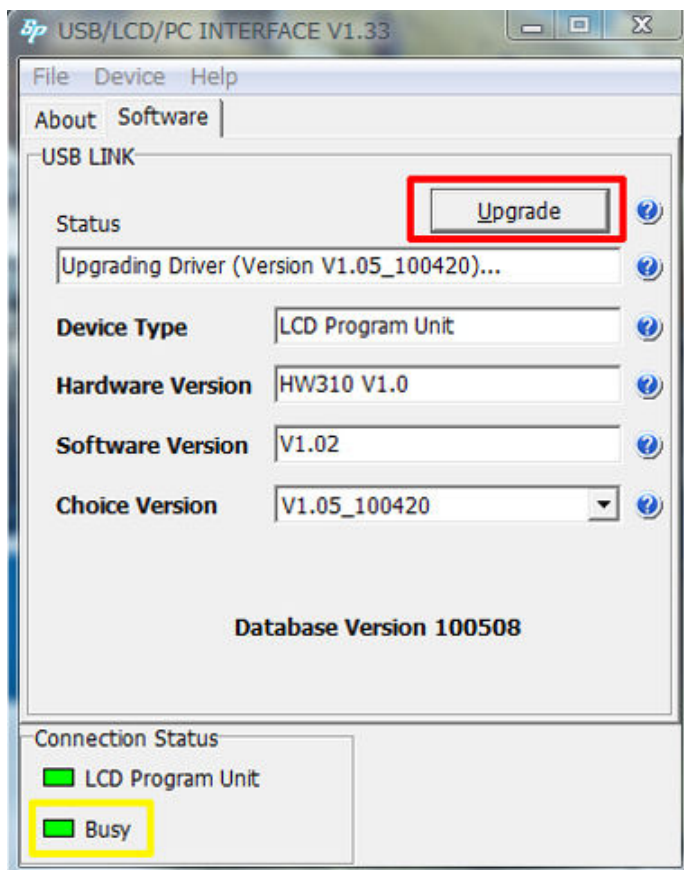


- ⑨ 画像 4 : アップデート (プログラム送信) が完了すると Busy ランプが消灯し、「Upgrade operate finished successfully! 」と表示されますので[OK]ボタンを押してください。

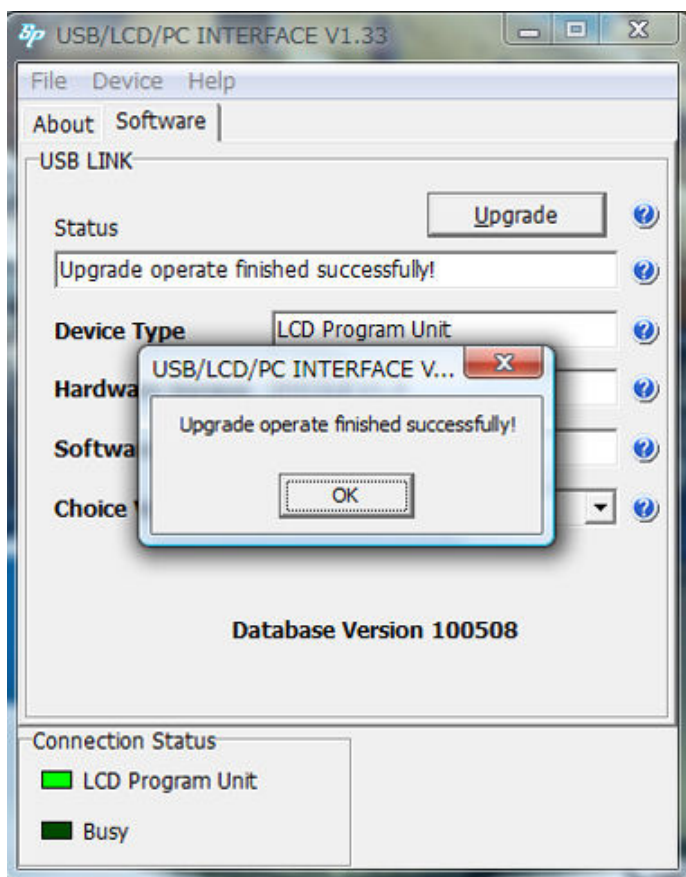


- ⑩ GT2.1 PROSTOCK ブラシレス ESC を LCD カードに接続し、ESC の電源を入れてください。


- ⑪ 画像 5 : [Device]タブを選択して[ESC Speed Controller]を選択してください。

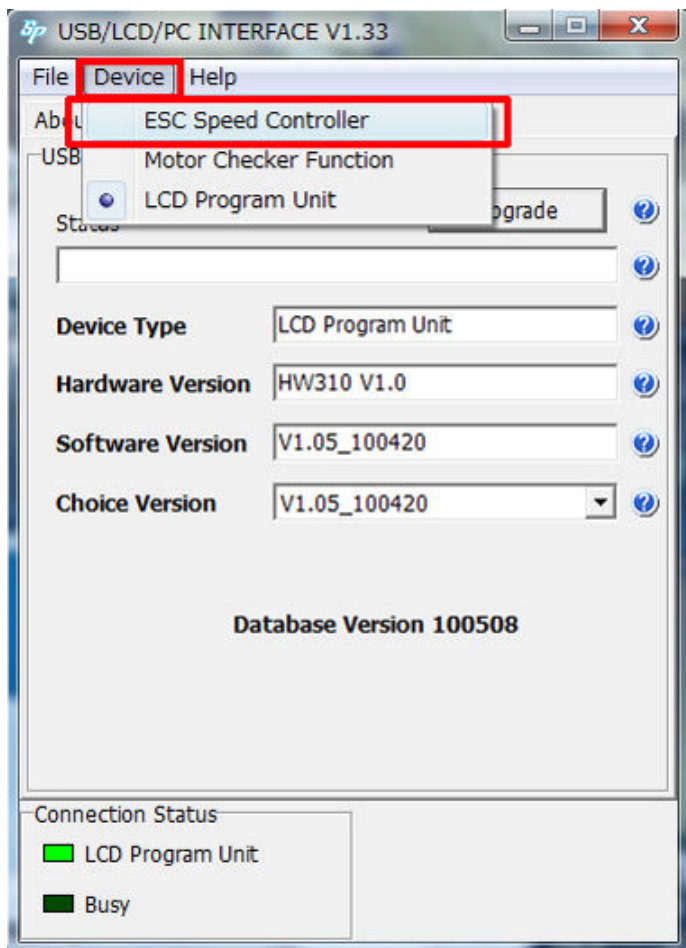


⑫ 画像 6 : [Software]タブを選択して「Choice Version」から[V2.0 100422STOCK]を選択してください。

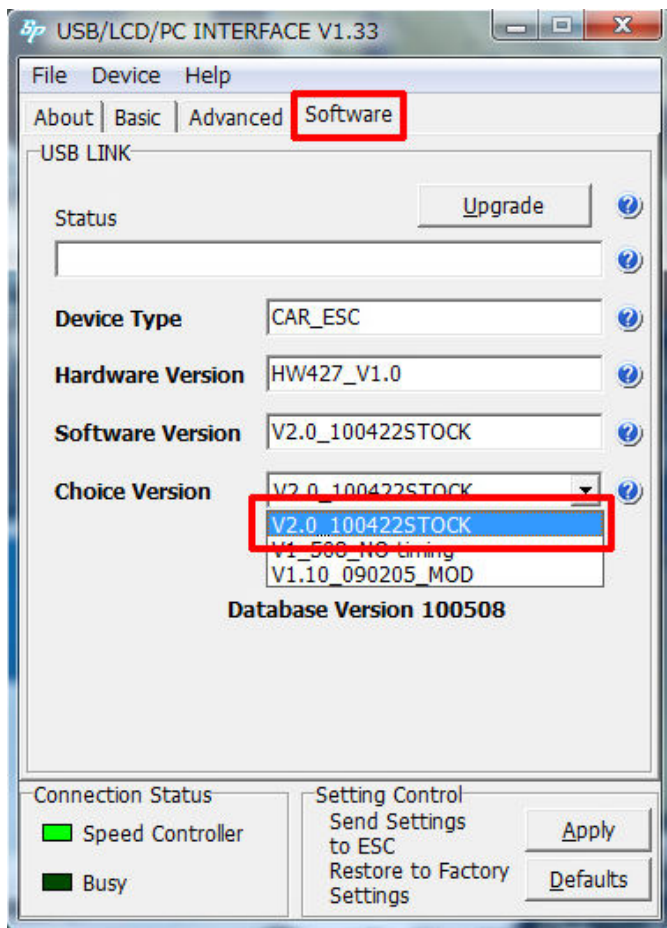


⑬ 画像 7 : [Upgrade]ボタンを押すと選択した最新のプログラムが GT2.1 PROSTOCK に送信されます。転送中は左下の Busy ランプ（グリーンランプ）が点滅及び点灯しますので、この間は絶対に PC の電源を落としたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。

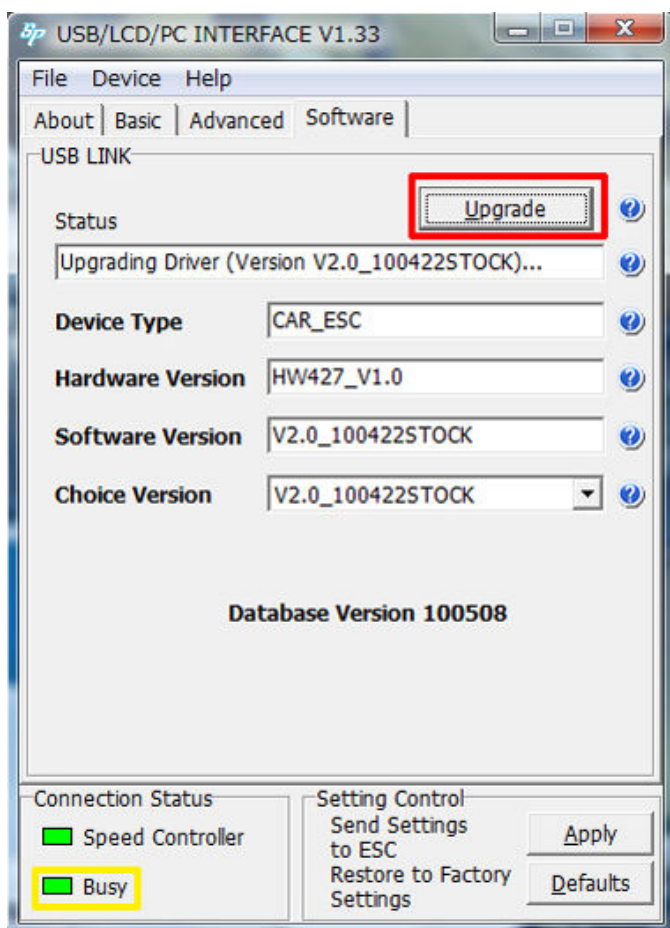

- ⑭ 画像 8 : アップデート (プログラム送信) が完了すると Busy ランプが消灯し、「Upgrade operate finished successfully! 」と表示されますので[OK]ボタンを押してください。

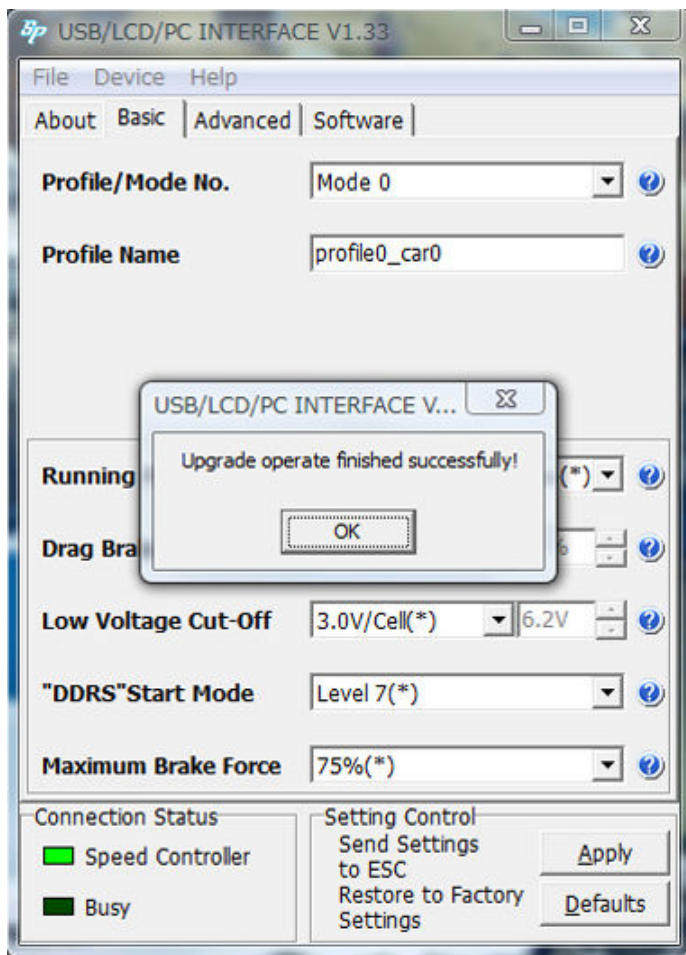

- ⑮ 画像 9 : [Advanced] タブをクリックし、スーパーチャージャー機能が追加されている事を確認してください。

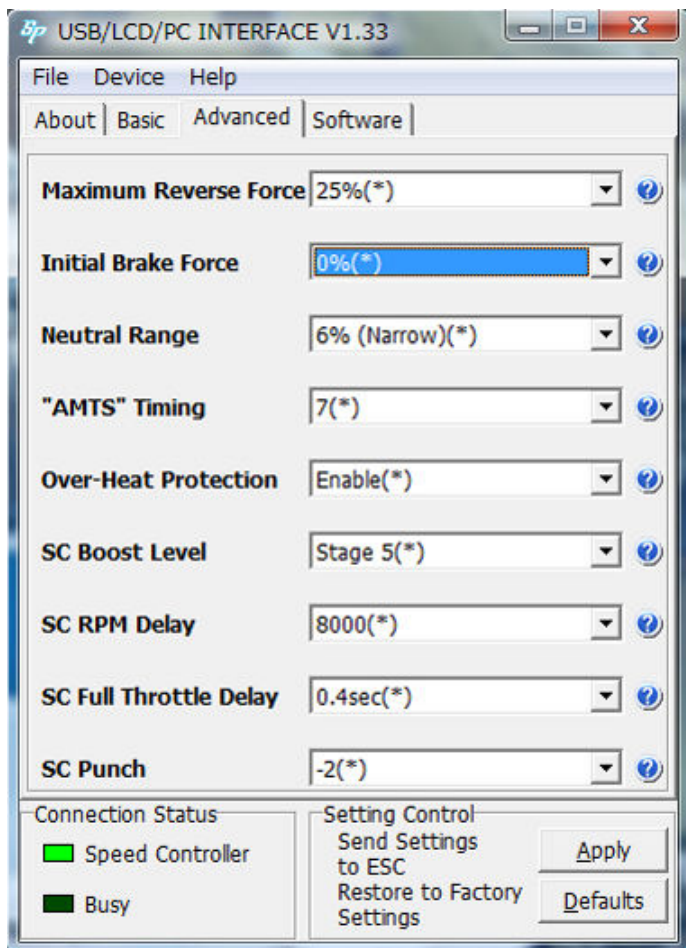

以上でアップデートは完了です。セッティングの際には常にモーター及び ESC の温度に細心の注意を払ってください。スーパーチャージャー機能は大幅な出力アップを実現する反面、モーターや ESC の負担は増加します。操作方法等で不明な点がありましたら株式会社TRESREY カスタマーサポートまで E メール又は FAX にてお問い合わせください。

株式会社 TRESREY (トレスレイ) カスタマーサポート係

FAX: 053-543-9163 / E-mail: support@tresrey.com

〒433-8108 静岡県浜松市北区根洗町 404

WEB: www.tresrey.com