




- ① 旧バージョンの Speed Passion USB Link (V1.35 以前のバージョン) をアンインストールしてください。
- ② 「スーパーチャージャー最新アップデートプログラムボタン」を押して最新のプログラム V1.36 をご使用されている PC のデスクトップ等にダウンロードしてください。
- ③ ダウンロードしたファイルを解凍し、Speedpassion USB link setup V1.35.exe をクリックしてインストールしてください。
- ④ デスクトップに Speedpassion USB Link V1.35 アイコンが作成されますので、アイコンをクリックし、プログラムを起動してください。
- ⑤ LCD プロフェッショナルプログラムカード（以後 LCD カード）を付属の USB ケーブルで PC と接続してください。
- ⑥ [Device] ボタンを押して [LCD Program Unit] を選択してください。

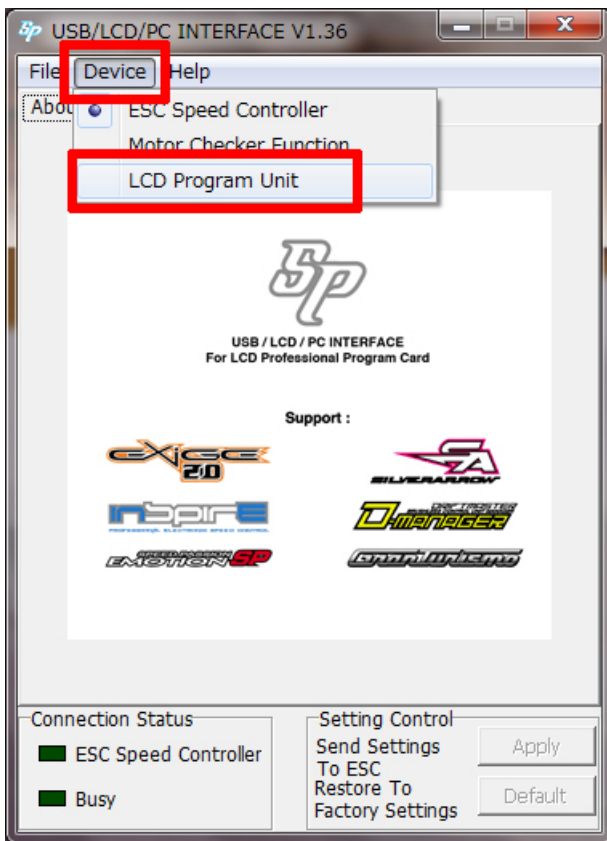

- ⑦ [Software] タブを選択して Choice Version から [V1.07 110119] を選択してください。

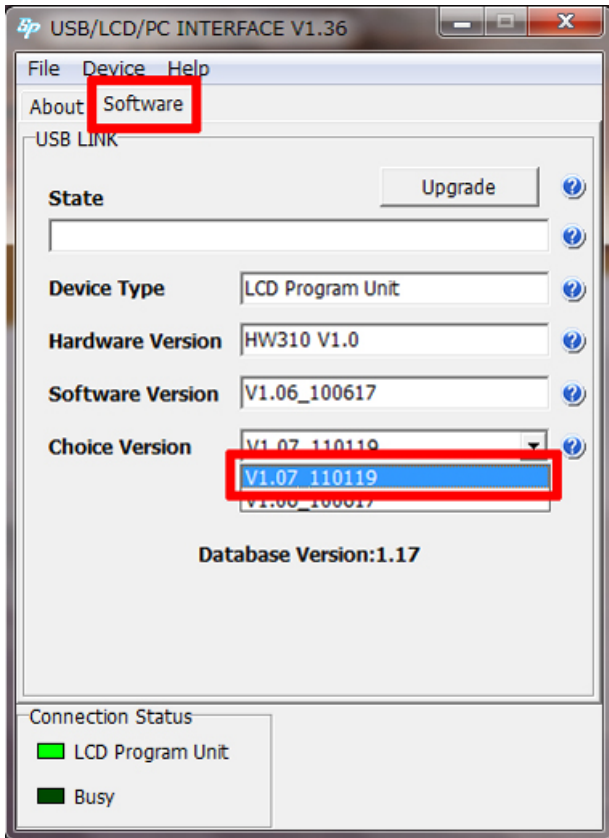


- ⑧ [Upgrade] ボタンを押すと選択した最新のプログラムが LCD カードに送信されます。転送中は左下の Busy ランプ（グリーンランプ）が点滅及び点灯し、青いステータスバーが作動しますので、この間は絶対に PC の電源を落としたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。

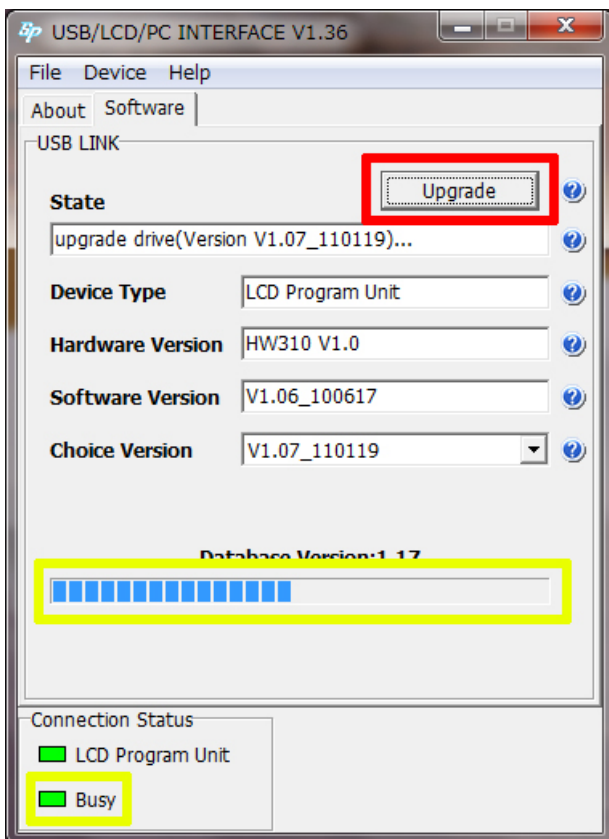


- ⑨ アップデート途中でこのようなエラー画面が表示されましたら [OK] をクリックして、一度 LCD カードを USB ケーブルから取り外し、再度取り付けた後、[Upgrade] ボタンを押してアップデートを再度開始してみてください。通常、この 2 回の動作で正常にアップデートが完了します。




- ⑩ アップデート（プログラム送信）が完了すると Busy ランプが消灯し、Upgrade operate finished successfully! と表示されますので [OK] ボタンを押してください。

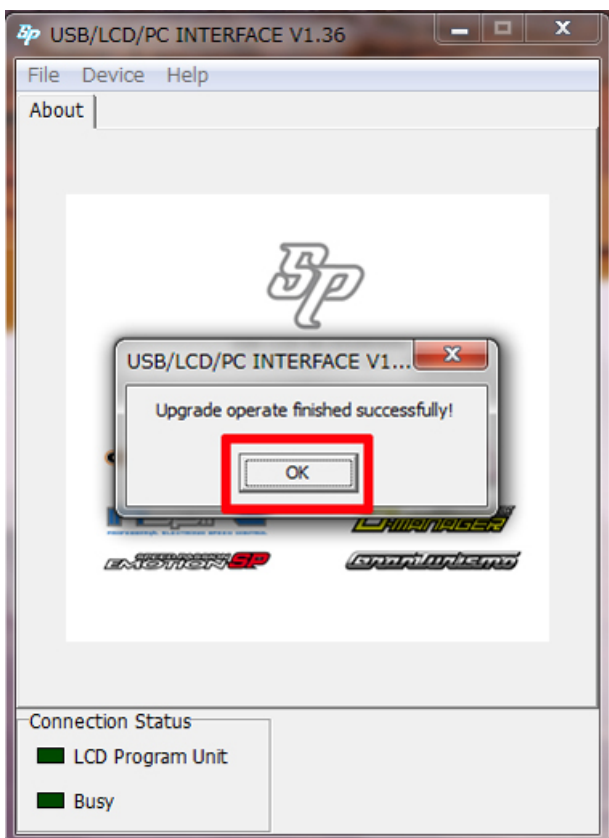


- ① そのまま ESC を LCD カードにレシーバーケーブルで接続し、ESC の電源を入れてください。
- ② [Device] タブを選択して [ESC Speed Controller] を選択してください。

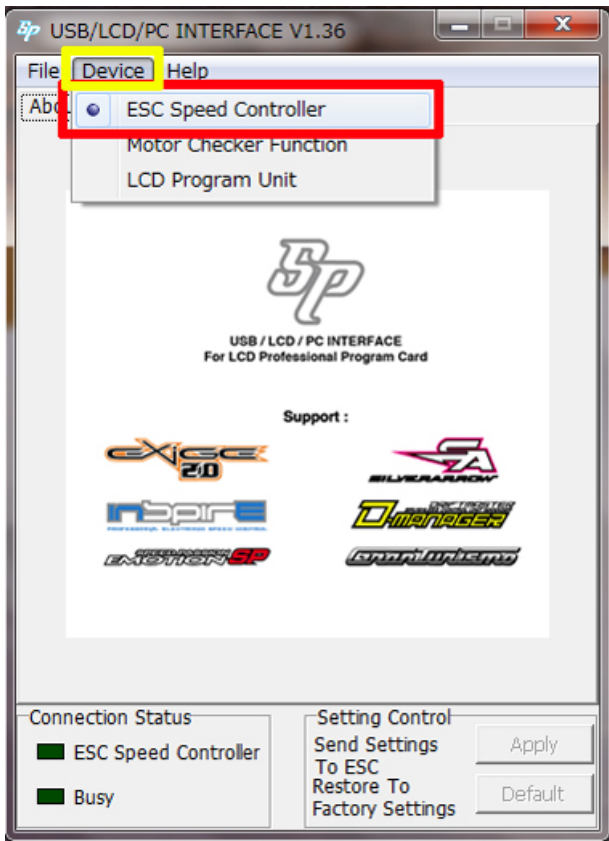

- ③ [Software] タブを選択して Choice Version から [V3.0 110323STOCK] を選択してください。

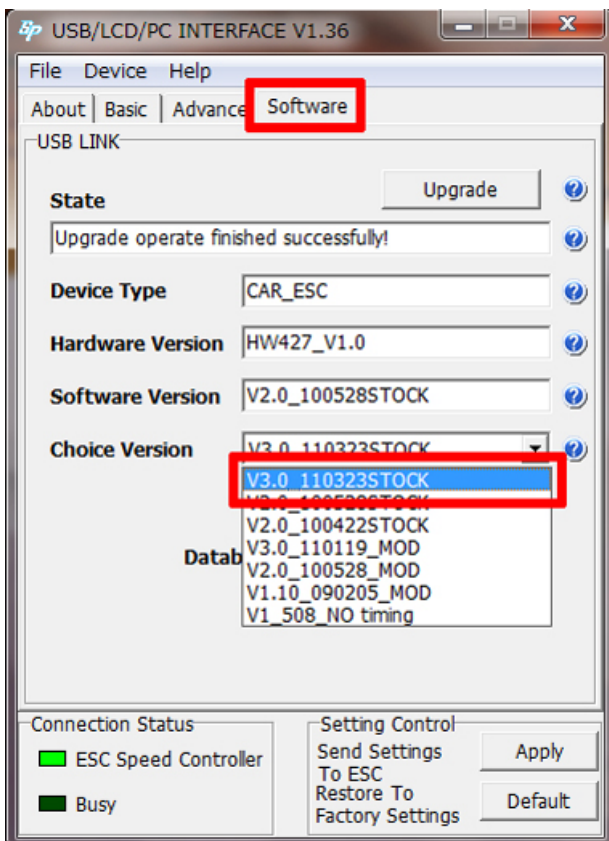


- ⑭ [Upgrade] ボタンを押すと選択した最新のプログラムが ESC に送信されます。

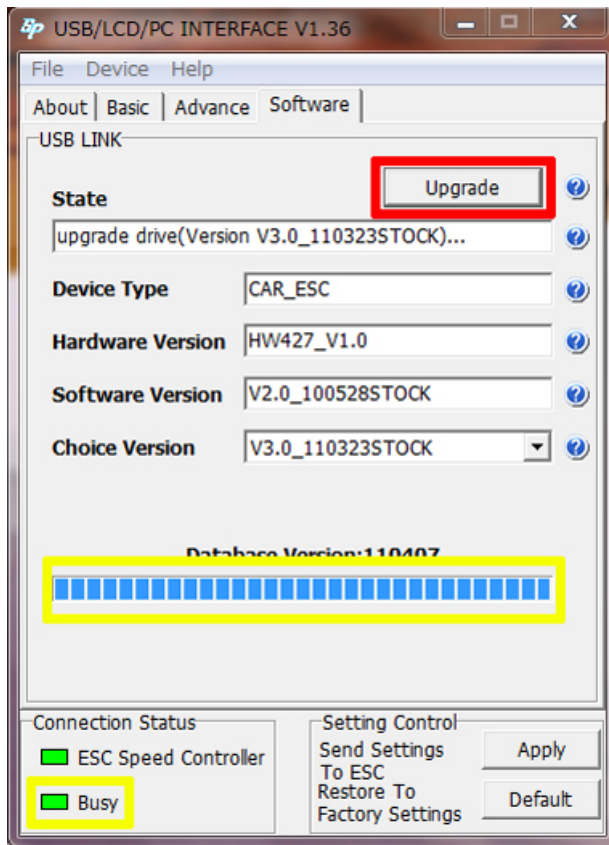


転送中は左下の Busy ランプ（グリーンランプ）が点滅及び点灯し、青いステータスバーが作動しますので、この間は絶対に PC の電源を落としたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。アップデート途中で LCD カードのアップデート時と同様に何らかのエラーが発生した場合、一度 LCD カードを USB ケーブルから取り外し、再度取り付けた後、[Upgrade] ボタンを押してアップデートを再度開始してみてください。通常、この 2 回の動作で正常にアップデートが完了します。

- ⑮ アップデート（プログラム送信）が完了すると Busy ランプが消灯し、Upgrade operate finished successfully! と表示されますので [OK] ボタンを押してください。

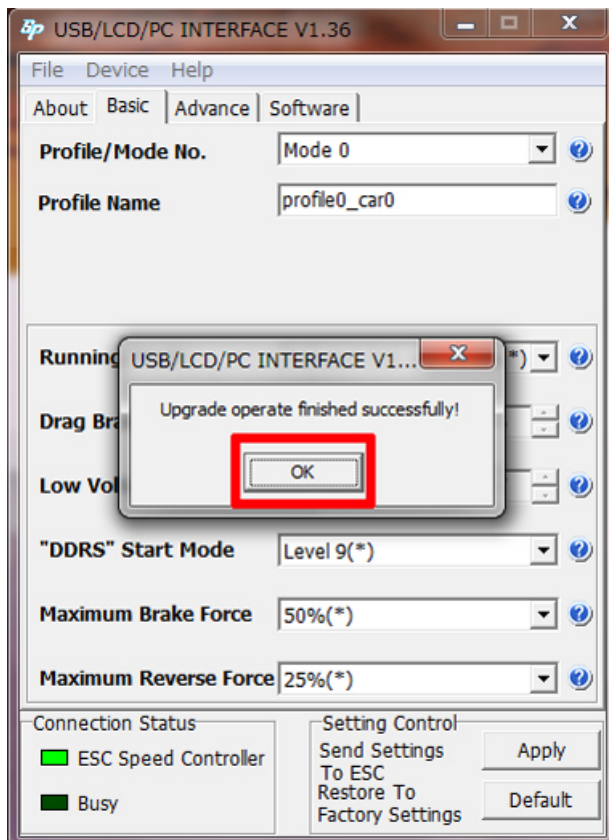

⑩ [Advanced] タブをクリックし、新機能が追加されている事を確認してください。

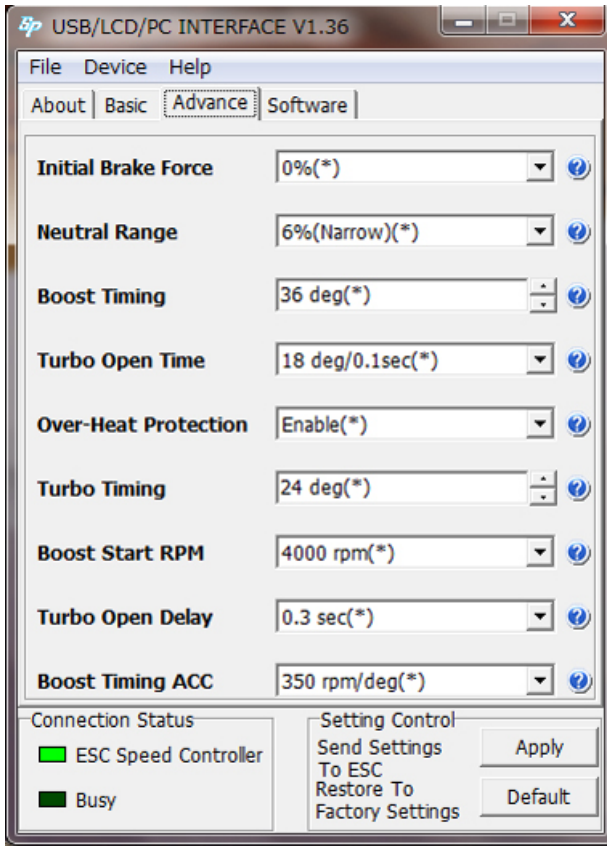

以上でアップデートは完了です。セッティングの際には常にモーター及びESCの温度に細心の注意を払ってください。スーパーチャージャー機能は大幅な出力アップを実現する反面、モーターやESCの負担は増加します。操作方法等で不明な点がありましたら株式会社TRESREYカスタマーサポートまでEメール又はファックスにてお問い合わせください。